

- 付属品
 M4用 ボックスドライバー 1ケ
 M6用 ボックスドライバー 1ケ

導線引込み部分断面図

電線管ネジ結合式引込み方式
 JISC8305厚銅電線管呼び22 (外径φ26.5mm)を使用のこと。


防爆構造電気機械器具検定合格第14546号
 公称羽根径: φ300mm
 材質: 鉄板
 塗装仕様: モーター…ポリエステル系塗装
 (マンセル値 9YR8.4/0.5)
 フレーム他…ポリエステル系粉体塗装
 (マンセル値 9YR8.4/0.5)

仕様

品番	FY-30GSB3	
定格	単相 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	65	87
電流 (A)	0.84	0.94
風量 (m ³ /h)	1710	1920
騒音 (dB)	45	50
質量 (kg)	2.2	
電動機形式	4極全閉形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-20℃~+40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1,000V 1分間	
爆発等級	2	
発火度	G4	

注) 上記数値は静圧0Paにおけるものです。
 風量はチャンパー法による (JIS C9603) 騒音は1.5m後方及び両側面での平均値です。

■ 静圧 - 風量特性曲線

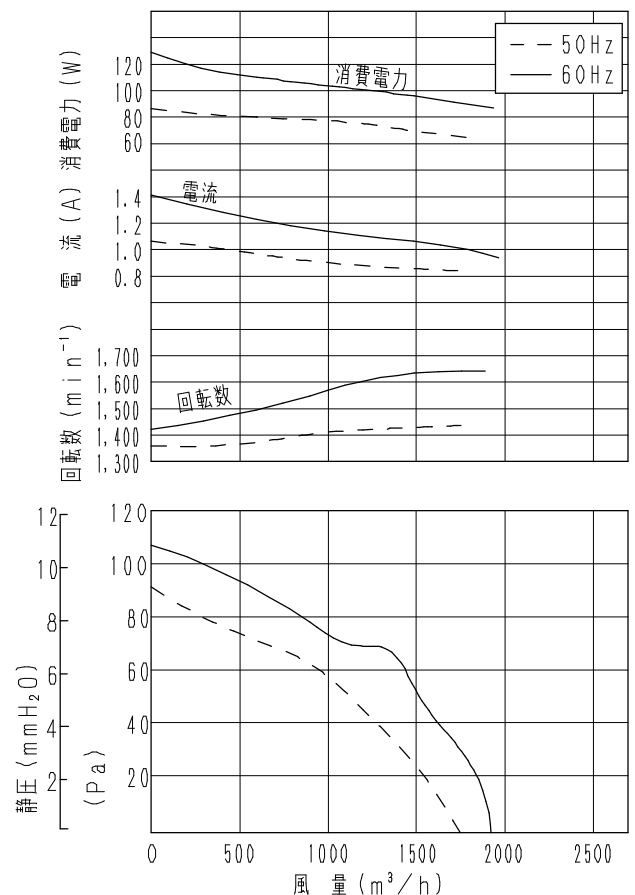

名称		品番	
30cm有圧換気扇 (耐圧防爆形)		FY-30GSB3	
作成年月日	'96. 2. 28	尺度図面	FC-528
改訂年月日	'03. 1. 1	Free整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			改訂NO. 4