


■仕様

定格	三相 200V	
公称出力 (W)	200	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	125	180
電流 (A)	0.65	0.7
起動電流 (A)	3.7	3.3
風量 (m ³ /h)	3760	4320
騒音 (dB)	51	55
質量 (kg)	1.1	
電動機形式	4極開放形三相誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
巻線温度上昇	65K以下	
基準周囲温度	-10℃~+50℃	
基準周囲湿度	95%以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1500V 1分間	

■静圧-風量特性曲線

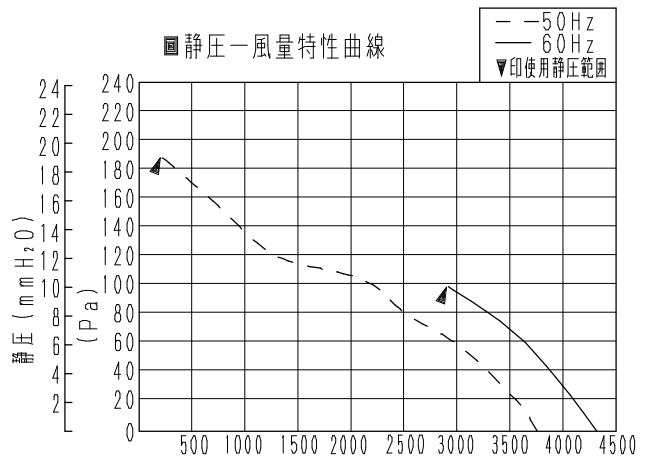


注) 上記数値は静圧0Pa (0mmH₂O) における値です
 風量測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです
 騒音はモーター後方及び両側面1.5m離れた地点の3点平均値です
 制御用部材をご使用の場合は仕様をご確認のうえ、選定してください

品名	材質	個数	備考
1 フレーム	SUS304	1	t=1.2
2 脚	SUS304	2	t=4.0
3 羽根	SUS304	1	
4 モーター	SUS304	1	
5 電線コード		1	

名 称		品 番	
40cm有圧換気扇		FY-40GT×4	
作成年月日	'00. 3. 10	尺 度 図 面	FC-679
改訂年月日	'05. 4. 1	Free整理番号	
			改訂NO.
			2
松下エコシステムズ株式会社			

NC 曲線

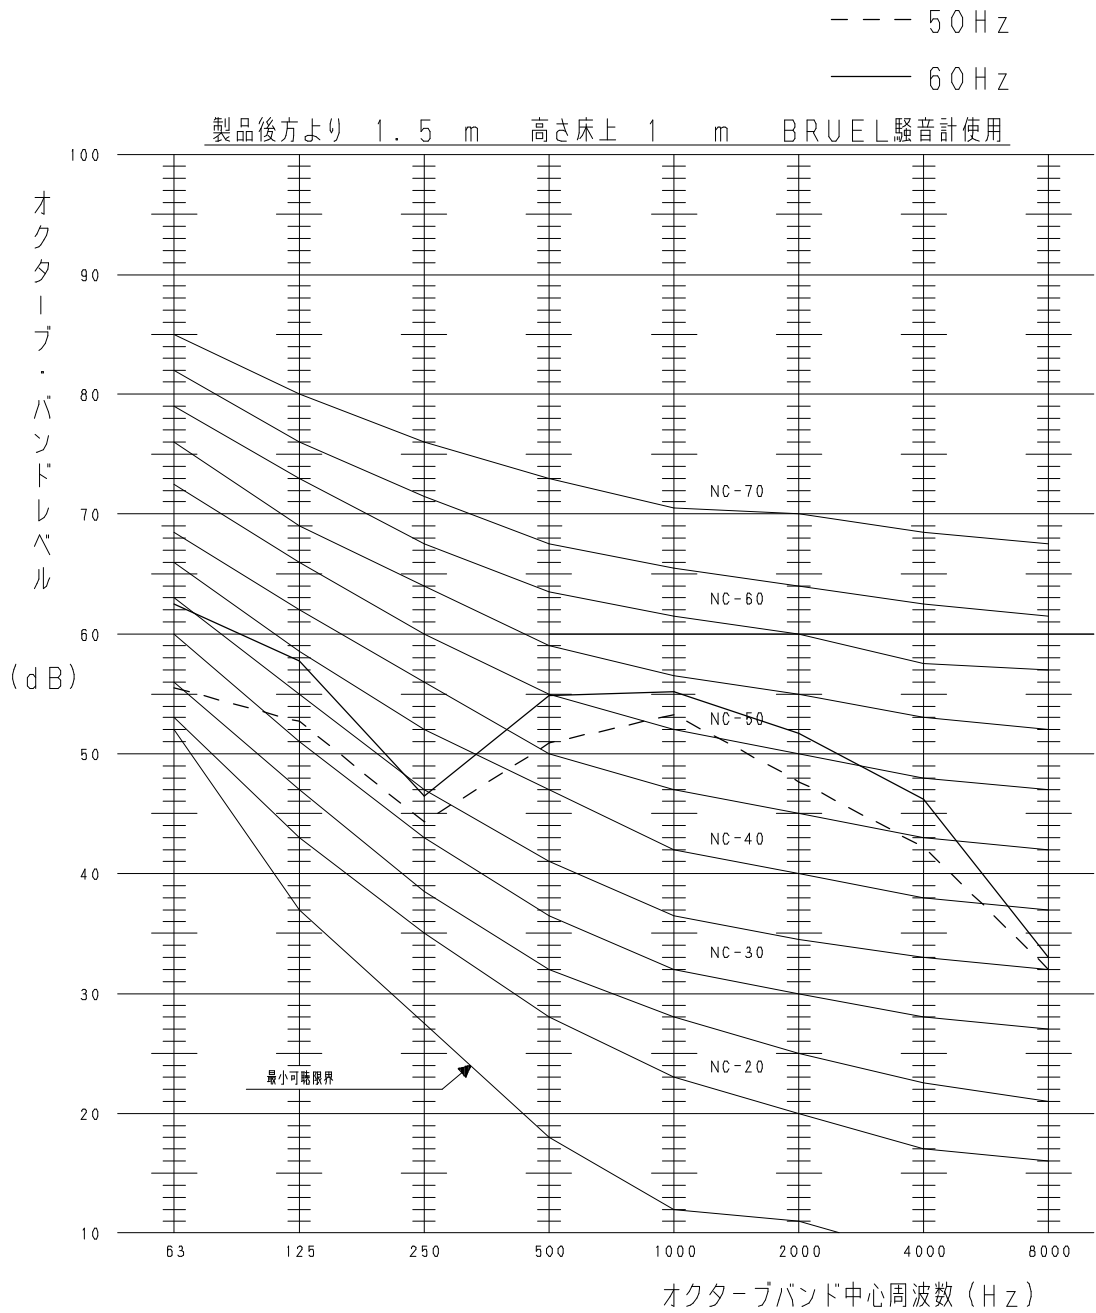

名 称		品 番	
40cm有圧換気扇 (SUS)		FY-40GT×4	
作成年月日	'00. 3. 10	尺 度	図 面
改訂年月日	'05. 4. 1	Free	整理番号
		FC-680	改訂NO. 2
松下エコシステムズ株式会社			