


仕 様

定格	三相 200V	
公称出力 (W)	400	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	250	390
電流 (A)	1.35	1.41
最大静圧時電流 (A)	1.91	2.07
起動電流 (A)	8.6	7.4
風量 (m ³ /h)	6360	7440
騒音 (dB)	53	57
質量 (kg)	26	
電動機形式	6極開放形三相誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~+40℃	
基準周囲湿度	95%以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
耐電圧	a. c. 1500V 1分間	

注) 上記数値は静圧0Paにおける値です
 風量測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです
 騒音はモーター後方及び両側面1.5m離れた地点の3点平均値です
 制御用部材をご使用の場合は仕様をご確認のうえ、選定してください


品名	材質	個数	備考
1 フレーム	SUS304	1	t=1.5
2 脚	SUS304	4	t=9.0
3 羽根	SUS304	1	
4 モーター		1	シャフトのみSUS304
5 電線コード線	2PNCT	1	3芯 1.25mm ² 約2m

静圧-風量特性曲線

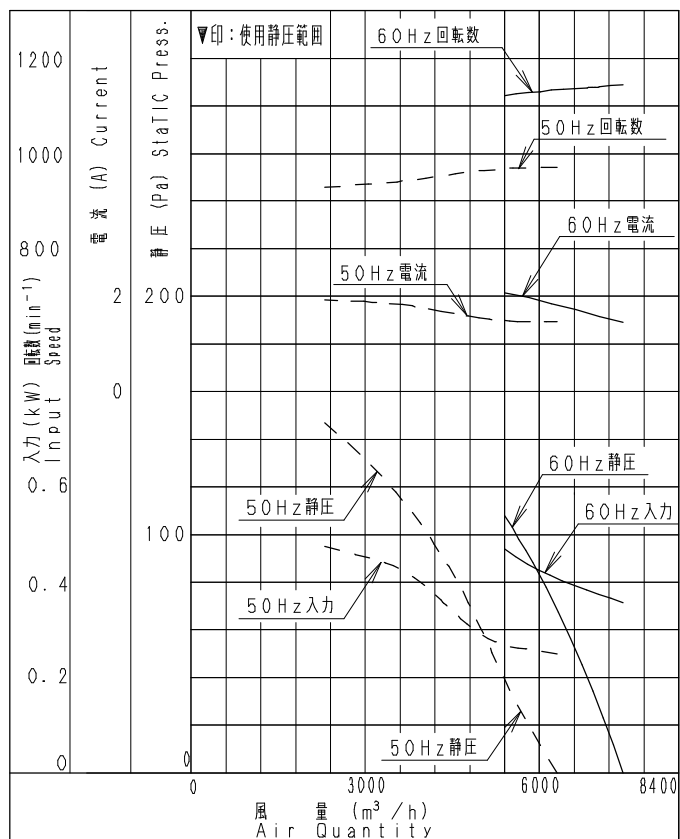

名 称		品 番	
50cm有圧換気扇		FY-50MTX4	
作成年月日	'00. 3. 10	尺 度 図 面	FC-681
改訂年月日	'05. 4. 1	Free整理番号	
松下エコシステムズ株式会社			
			改訂NO. 3

NC 曲線

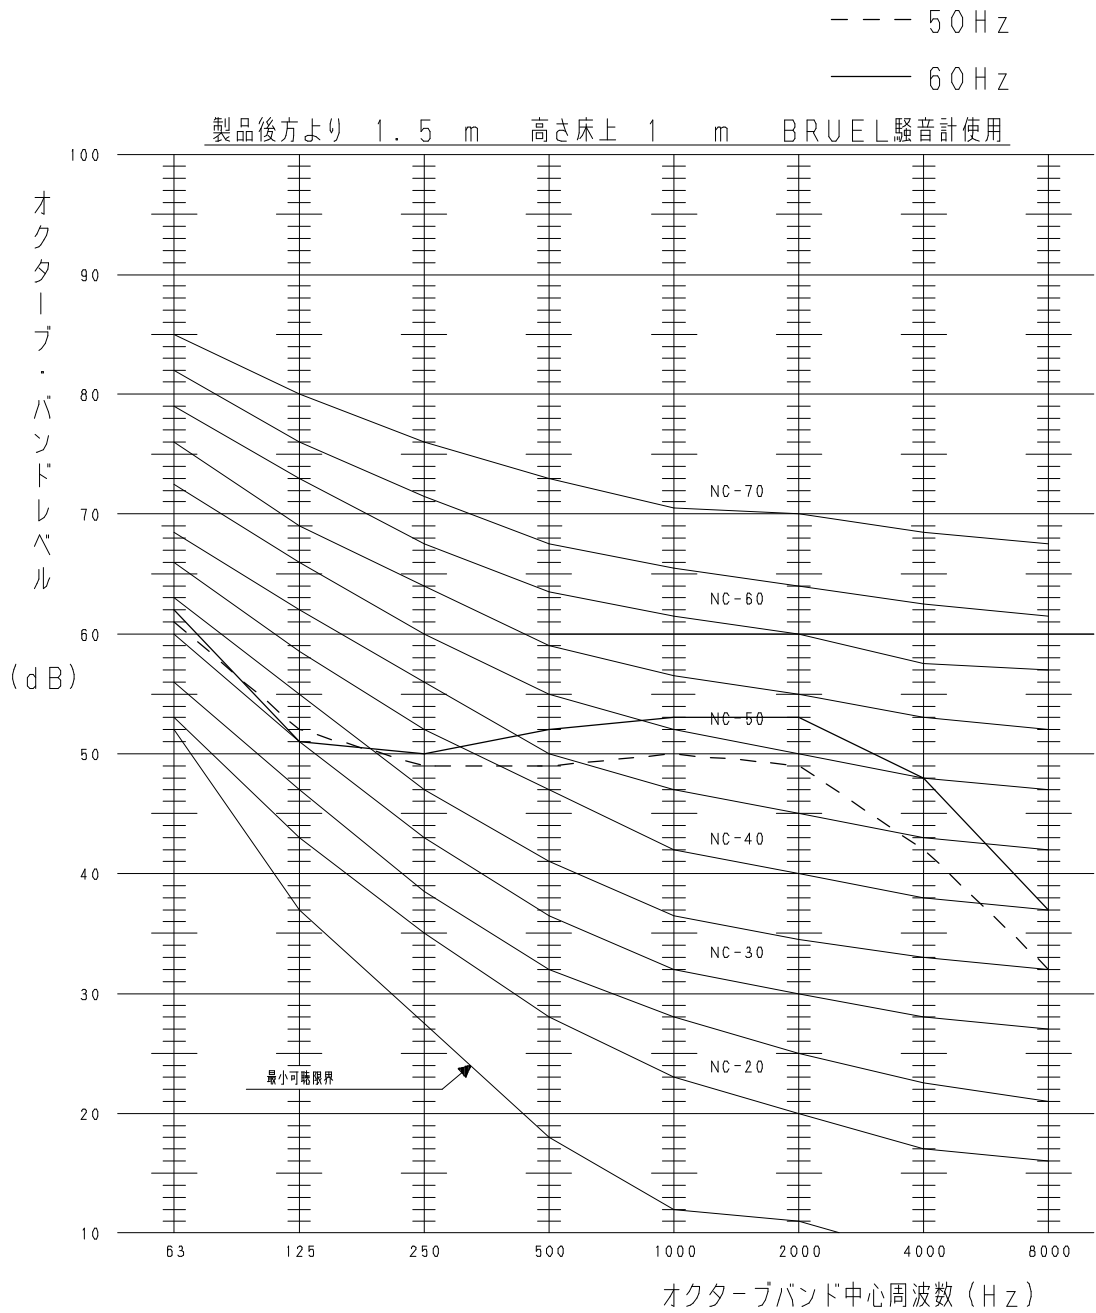

名 称		品 番	
50cm有圧換気扇 (SUS)		FY-50MTX4	
作成年月日	'00. 3. 10	尺 度	面
改訂年月日	'05. 4. 1	Free	整理番号
		FC-682	改訂NO. 2
松下エコシステムズ株式会社			