


■ドレン板 (アルミ) 202

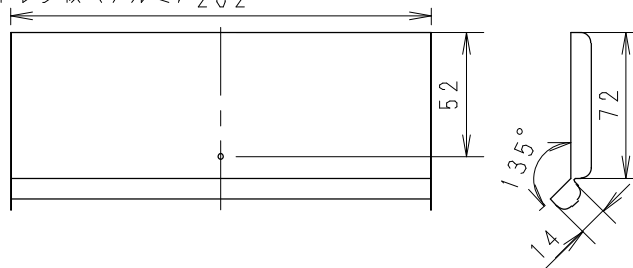

■仕様


定格	1φ 100V	
機能	同時給排	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	6	6
電流 (A)	0.063	0.062
风量 (m ³ /h)	119	121
騒音 (dB)	27	27
質量 (kg)	1.3	
埋込寸法	155×205角	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. C500V)	
耐電圧	a. c. 1000V 1分間	

番号	品名	材質	マンセル値	数量
1	本体	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
2	ルーバー	P. P樹脂	7.9Y9/0.5	1
3	オリフィス	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
4	給気ダンパー	ABS樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
5	ツマミ	ABS樹脂	7.9Y9/0.5	1
6	羽根	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
7	モーター			1
8	シャッター	アルミ		1
9	取付金具	ステンレス		2


注) 測定数値は静圧0Pa (mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

■付属品

本体取付用ねじ	4本
ドレン板取付用ねじ	1本
指示ラベル	1枚




防雨形プラグ
(2P、15A、125V)



専用部材 (別売)
木枠FY-10KWB2

■結線図

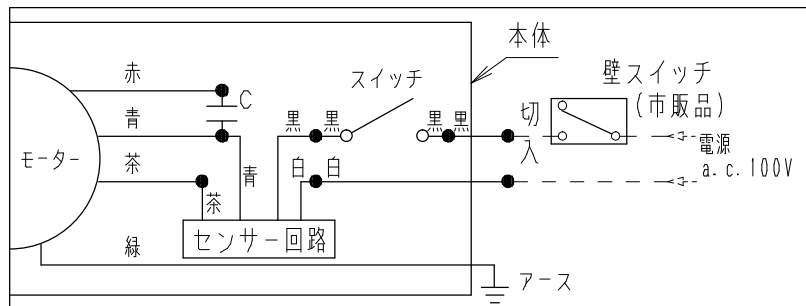

単位: mm

スイッチは松下電工製WN52412をご使用ください
注) 寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります

名称	品番
浴室用換気扇 (自動運転形)	FY-13UH2
作成年月日 '94. 5. 9 尺 度 図 面	AK-056
改訂年月日 '05. 4. 1 Free 整理番号	
改訂NO. 6	

松下エコシステムズ株式会社