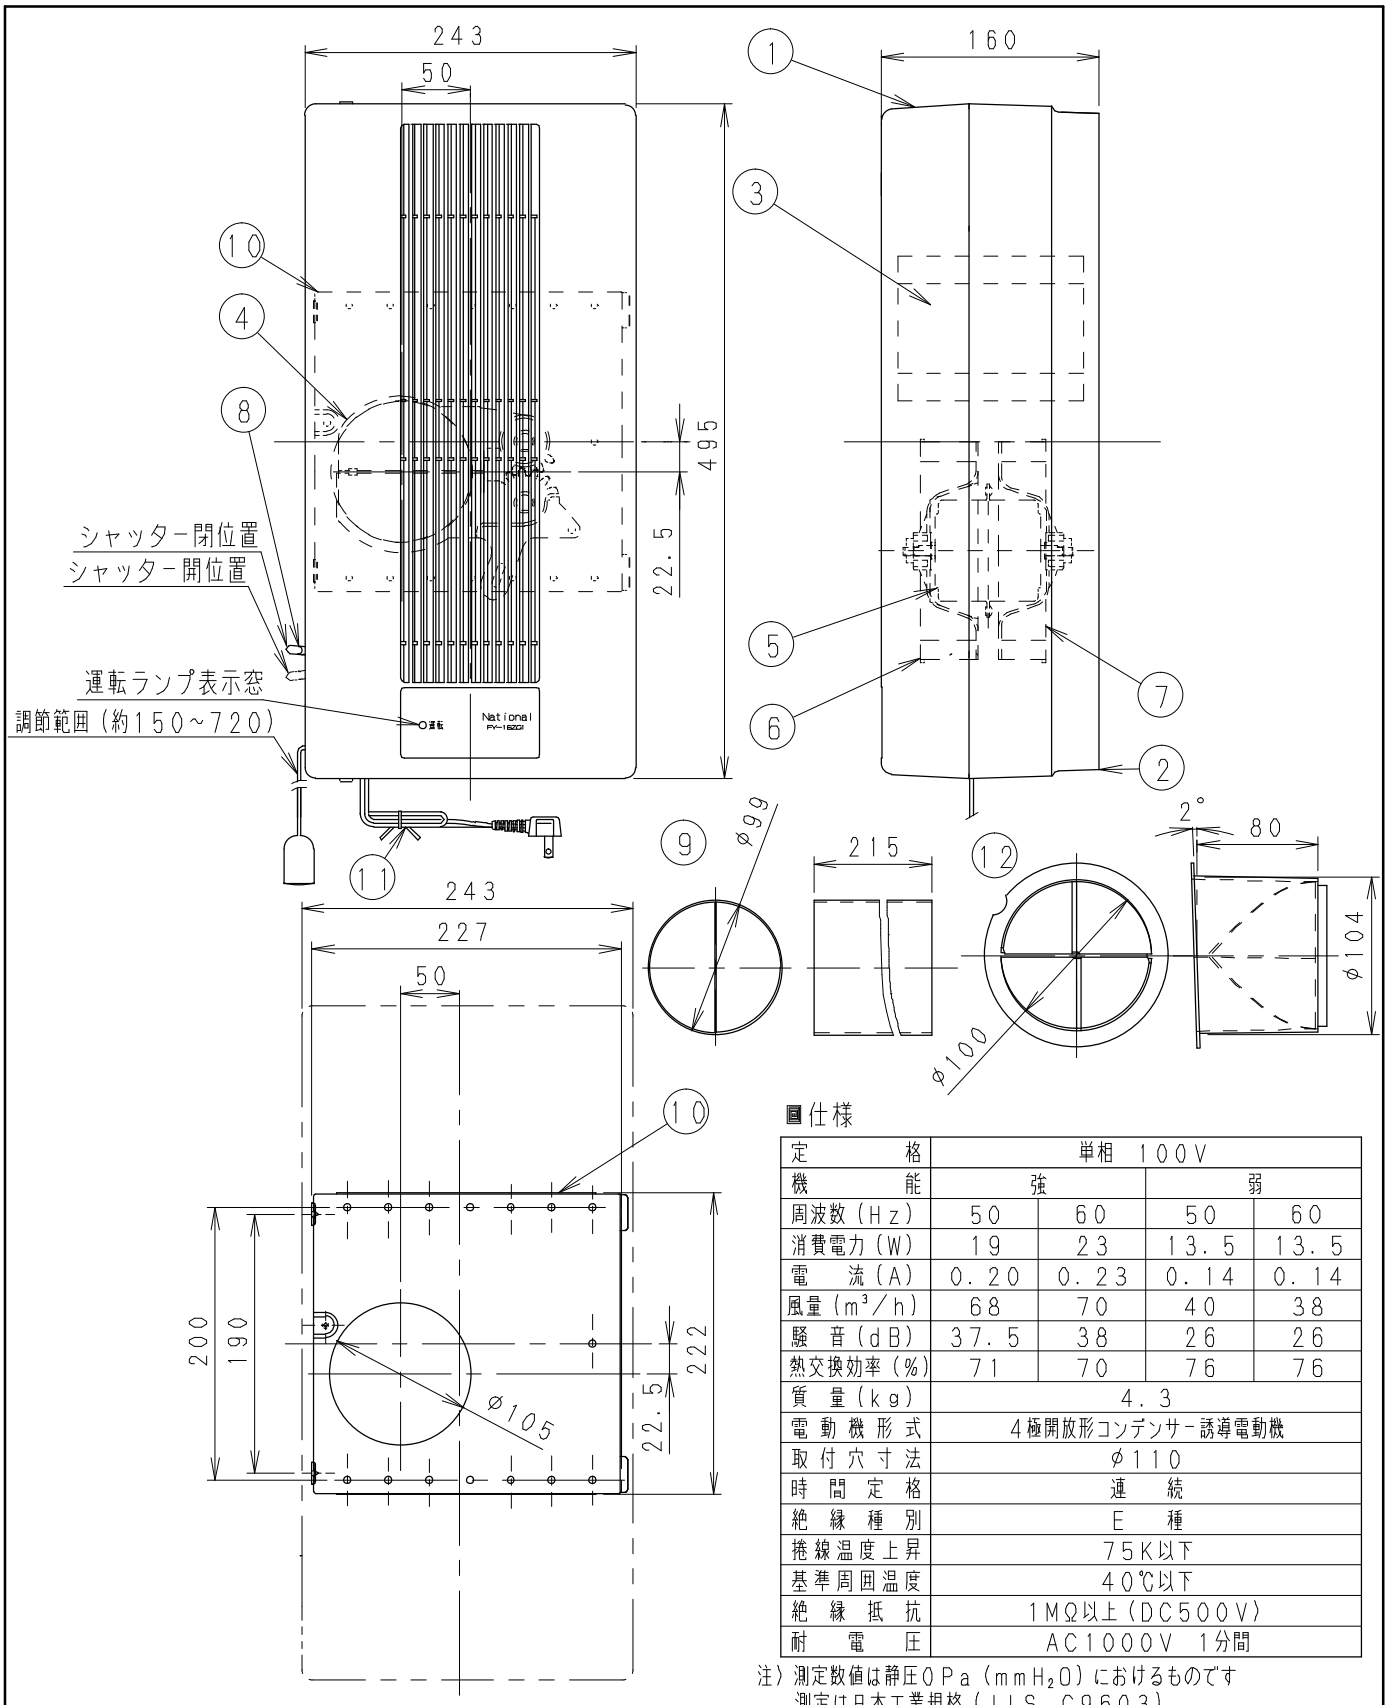

■仕様

定格	単相 100V			
機能	強		弱	
周波数（Hz）	50	60	50	60
消費電力（W）	19	23	13.5	13.5
電流（A）	0.20	0.23	0.14	0.14
風量（m^3/h）	68	70	40	38
騒音（dB）	37.5	38	26	26
熱交換効率（%）	71	70	76	76
質量（kg）	4.3			
電動機形式	4極開放形コンデンサー誘導電動機			
取付穴寸法	φ110			
時間定格	連続			
絶縁種別	E種			
捲線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上（DC500V）			
耐電圧	AC1000V 1分間			

注）測定数値は静圧0Pa（mmH_2O）におけるものです
測定は日本工業規格（JIS C9603）
の方法によるものです

番号	品名	材質	マンセル値	数量
1	ルーバー	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
2	本体	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
3	熱交換素子			1
4	シャッター	ABS樹脂		
5	モーター			1
6	排気用ファン	P.P樹脂		1
7	給気用ファン	P.P樹脂		1
8	シャッターレバー	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
9	パイプ	PVC樹脂		1
10	取り付け板	亜鉛鉄板		1
11	電源コード	平形二芯（約1200L）		
12	パイプアダプター	ABS樹脂		1

■付属品
本体固定用ねじ　（4本）

名称				品番	
気調換気扇				FY-16ZGY1	
作成年月日	'97. 3. 11	尺度	図面	CB-047	改訂NO.
改訂年月日	'03. 1. 1	Free	整理番号		2

松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社

サノブ人