


■仕様 スイッチ：FY-SV25W (別売品)

定 格	単相 100V			
	強		弱	
機能				
周波数 (Hz)	50	60	50	60
消費電力 (W)	16.5	18	13.5	14
電 流 (A)	0.17	0.18	0.14	0.14
風量 (m ³ /h)	52	52	42	42
騒音 (dB)	31	31	26	26
熱交換効率 (%)	67	67	71	71
質 量 (kg)	4.5			
電 動 機 形 式	4極開放形コンデンサ誘導電動機			
取付穴寸法	φ110~φ120			
時間定格	連続			
絶縁種別	E種			
捲線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-10℃~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 {DC500V}			
耐電圧	AC1000V 1分間			

注) 測定数値は静圧0Pa (mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

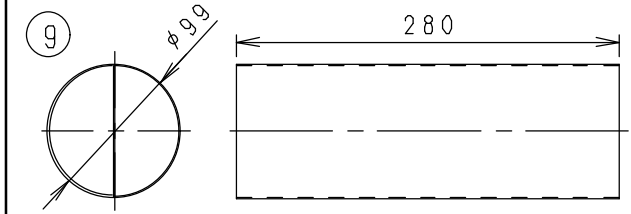

番号	品 名	材 質	マンセル値	数量
1	ルーバー (-W)	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
	ルーバー (-C)	ABS樹脂	10YR7.3/1.2	1
2	本体 (-W)	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
	本体 (-C)	ABS樹脂	10YR7.3/1.2	1
3	熱交換素子		(顕熱交換タイプ)	1
4	シャッター	ABS樹脂		
5	モーター			1
6	排気用ファン	P.P樹脂		1
7	給気用ファン	P.P樹脂		1
8	シャッタールーバー (-W)	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
	シャッタールーバー (-C)	ABS樹脂	10YR7.3/1.2	1
9	パイプ	PVC樹脂		1
10	取付板	亜鉛鉄板		1
11	ドレン受け	P.P樹脂		1

■適用壁厚 50~270mm
注) 270mm以上は別売の延長パイプ (FY-PW041) をお使いください

■付属品
本体固定用ねじ (1本)
パイプ継手 (1個)
パイプ用パッキン1 (1枚)
パイプ用パッキン2 (1枚)
ねじ (取付板固定用) (4本)

名 称		品 番	
気調換気扇 (排湿形)		FY-16ZJQ1-W FY-16ZJQ1-C	
作成年月日	'97. 3. 12	尺 度 図 面	
改訂年月日	'05. 2. 4	Free整理番号	CB-053
			改訂NO. 3

松下エコシステムズ株式会社