

■仕様


定格電圧	1φ 100V	
機能	同時給排	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	6	6
電流 (A)	0.063	0.062
風量 (m ³ /h)	119	121
騒音 (dB)	27	27
質量 (kg)	1.3	
埋込寸法	155×205角	
電動機形式	2極開放形コンデンサ誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	E種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10℃~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
耐電圧	a. c. 1000V 1分間	

■部品表

番号	品名	材質	マンセル値	数量
1	本体	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
2	ルーバー	P. P樹脂	7.9Y9/0.5	1
3	オリフィス	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
4	給気ダンパー	ABS樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
5	ツマミ	ABS樹脂	7.9Y9/0.5	1
6	羽根	P. P樹脂	2.5/Y4.6/0.4	1
7	モーター			1
8	シャッター	アルミ		1
9	取付金具	ステンレス		2


注) 測定数値は静圧0Pa (mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

■結線図

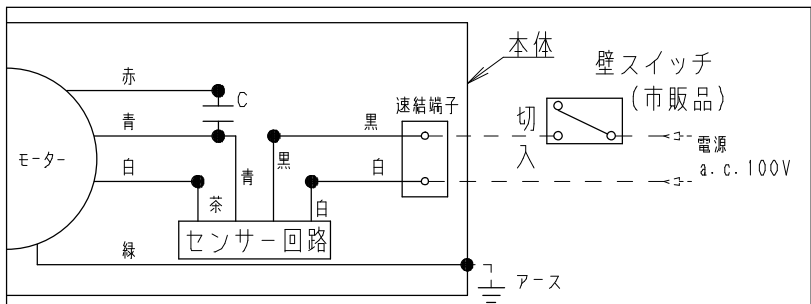

■付属品

本体取付用ねじ	4本
ドレン板取付用ねじ	1本
指示ラベル	1枚



単位: mm

スイッチは松下電工製WN5241をご使用ください
注) 寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります

専用部材 (別売)
木枠FY-10KWB2

名 称		品 番	
浴室用換気扇 (自動運転形)		FY-13UHD	
作成年月日	'92. 2. 19	尺 度 図 面	AK-041
改訂年月日	'05. 4. 1	Free整理番号	
松下エコシステムズ株式会社			

改訂NO.
7