


■ 部品表

番号	品名	材質	備考
1	キャビネット	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
2	フード	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
3	コーナー飾り	樹脂 (ABS)	
4	ソケット		電球60W以下
5	つまみ	鉄	クロムメッキ処理
6	電源コード		平型2芯ビニールコード
7	吊り下げ用フック		
8	ブッシング	強化ビニール	
9	スイッチ	ピア/スイッチ	切・弱・強・ランプ
10	補助枠	亜鉛鉄板	
11	シャッターアルミ		
12	取付金具	鉄	未中和メッキ
13	グリスフィルター	アルミ	パンチング

■ 静圧-風量特性曲線

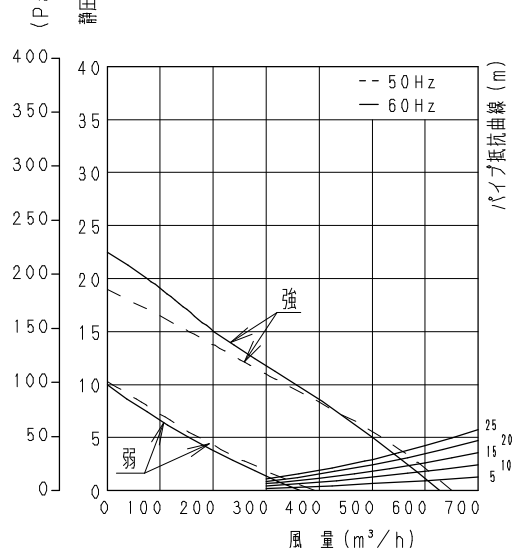

付属品

- ・トラスねじ (4X6) (補助枠固定用) 12個
- ・電球1個
- ・タッピングねじ (4X25) (取付金具固定用) 4個
- ・なべねじ (4X8)
- ・取付金具 (壁面取付用) 2個
- ・蝶ナット (取付金具用) 2個
- ・ソフトテープ (補助枠用) 1本
- ・アルミテープ (穴塞ぎ用) 2枚
- ・圧付木ねじ (吊り戸棚直付け用) 4個

■ 仕様

定格	1φ 100V				質量 (kg)	13
機能	排気				電動機形式	4極閉鎖形コンデンサー誘導電動機
周波数	50Hz		60Hz		時間定格	連続
ノッチ	強	弱	強	弱	絶縁階級	E種
消費電力 (W)	62.0	51.0	74.5	50.0	捲線温度上昇	75K以下
電流 (A)	0.67	0.47	0.80	0.49	基準周囲温度	40℃以下
風量 (m³/h)	654	390	624	366	絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)
騒音 (dB)	49.5	37.0	49.5	35.5	耐電圧	AC 1,000V 1分間

注) 測定数値は静圧0mmH₂Oにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

名称	品番
浅形レンジフード (角ダクト接続形)	FY-70HJ3
作成年月日 '97. 3. 6	BA-048
改訂年月日 '03. 1. 1	
Free 整理番号	1
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社	