

■ 部品表


番号	品名	材質	備考
1	キャビネット	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
2	フード	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
3	コーナー飾り	樹脂 (ABS)	
4	ソケット		電球60W以下
5	つまみ	鉄	クロムメッキ処理
6	電源コード		平型2芯ビニールコード
7	吊り下げ用フック		
8	プッシング	塩化ビニル	
9	スイッチ	ピアスイッチ	切・弱・強・ランプ
10	補助枠	亜鉛鉄板	
11	シャッター	アルミ	
12	取付金具	鉄	未中和メッキ
13	グリスフィルター	アルミ	パンチング
14	鎖止め板	鉄	未中和メッキ

■ 仕様

定格	1φ 100V				質量(kg)	14.5
機能	排気				電動機形式	4極閉鎖形コンデンサー誘導電動機
周波数	50Hz		60Hz		時間定格	連続
ノッチ	強	弱	強	弱	絶縁階級	E種
消費電力(W)	62.0	51.0	74.5	50.0	捲線温度上昇	75K以下
電流(A)	0.67	0.47	0.80	0.49	基準周囲温度	40℃以下
風量(m³/h)	654	390	624	366	絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)
騒音(dB)	49.5	37.0	49.5	35.5	耐電圧	AC 1,000V 1分間

注) 測定数値は静圧0mmH₂Oにおけるものです。
測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■ 静圧-風量特性曲線

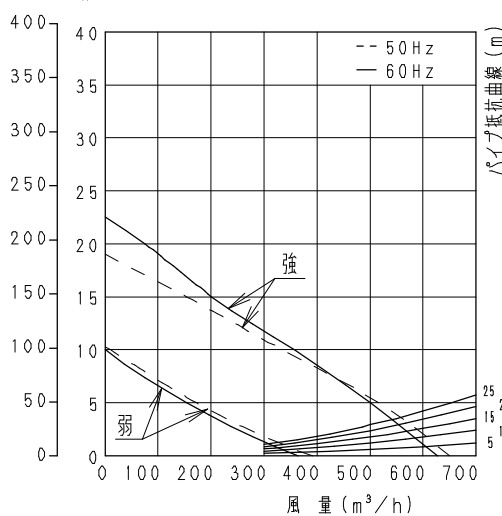

付属品

- ・トラスねじ(4X6) (補助枠固定用) 12個
- ・電球1個
- ・タッピンねじ(4X25) (取付金具固定用) 4個
- ・なべねじ(4X8)
- ・取付金具(壁面取付用) 2個
- ・蝶ナット(取付金具用) 2個
- ・ソフトテープ(補助枠用) 1本
- ・アルミテープ(穴塞ぎ用) 2枚
- ・座付木ねじ(吊り戸棚直付け用) 4個

名称		品番	
浅形レンジフード(角ダクト接続形)		FY-85HF3	
作成年月日	'97. 3. 6	尺度図面	BA-049
改訂年月日	'03. 1. 1	Free整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			