


公称羽根径：30 cm  
電気式シャッター  
埋込寸法：□350 mm

■仕様

定 格	1φ 100V			
機 能	給気			
周波数 (Hz)	50		60	
	強	弱	強	弱
消費電力 (W)	38.5	34.5	44	36.5
電 流 (A)	0.38	0.35	0.45	0.38
風量 (m <sup>3</sup> /h)	1150	875	1200	865
騒 音 (dB)	42.5	38	43	38
質 量 (kg)	8			
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機			
時間定格	連続			
絶縁階級	E種			
基準周囲温度	50℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐 電 圧	AC1000V 1分間			


注) 測定数値は静圧0 Pa (0 mmH<sub>2</sub>O) におけるものです  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

■静圧-風量特性曲線

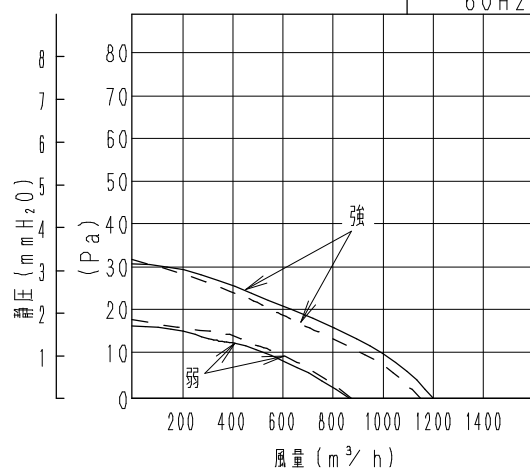

番号	品 名	材 質	マンセル値	備 考
1	フ レ ーム	亜鉛鉄板		t=0.8
2	羽 根	鉄 板	9YR8.4/0.5	(ホワイト)
3	オリフィス	鉄 板	9YR8.4/0.5	(ホワイト)
4	シャッター	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	(ジワック) t=0.25
5	インテリアメッシュ	鉄 板	9YR8.4/0.5	(ホワイト)
6	接続子			

■結線図

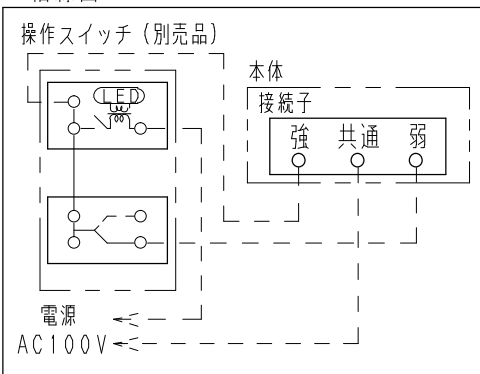

名 称		品 番	
インテリア形有圧換気扇		FY-30LSS	
作成年月日	'96. 2. 5	尺 度 図 面	FG-014
改訂年月日	'03. 1. 1	Free 整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			