


**E'S WIDE**

部番	部 品 名	数量	形 番
1	オンオフピカスイッチ(片切・3路兼用)	1	NWD1413
2	3路スイッチC	1	NWD1113
3	スイッチカバー表示・ネーム付M	1	NWD1641M(WW)
4	スイッチカバーネーム付M	1	NWD1631M(WW)
5	ワンタッチサポート	1	NWD4303
6	リード線(大)(黒)	1	NDG4961(K)


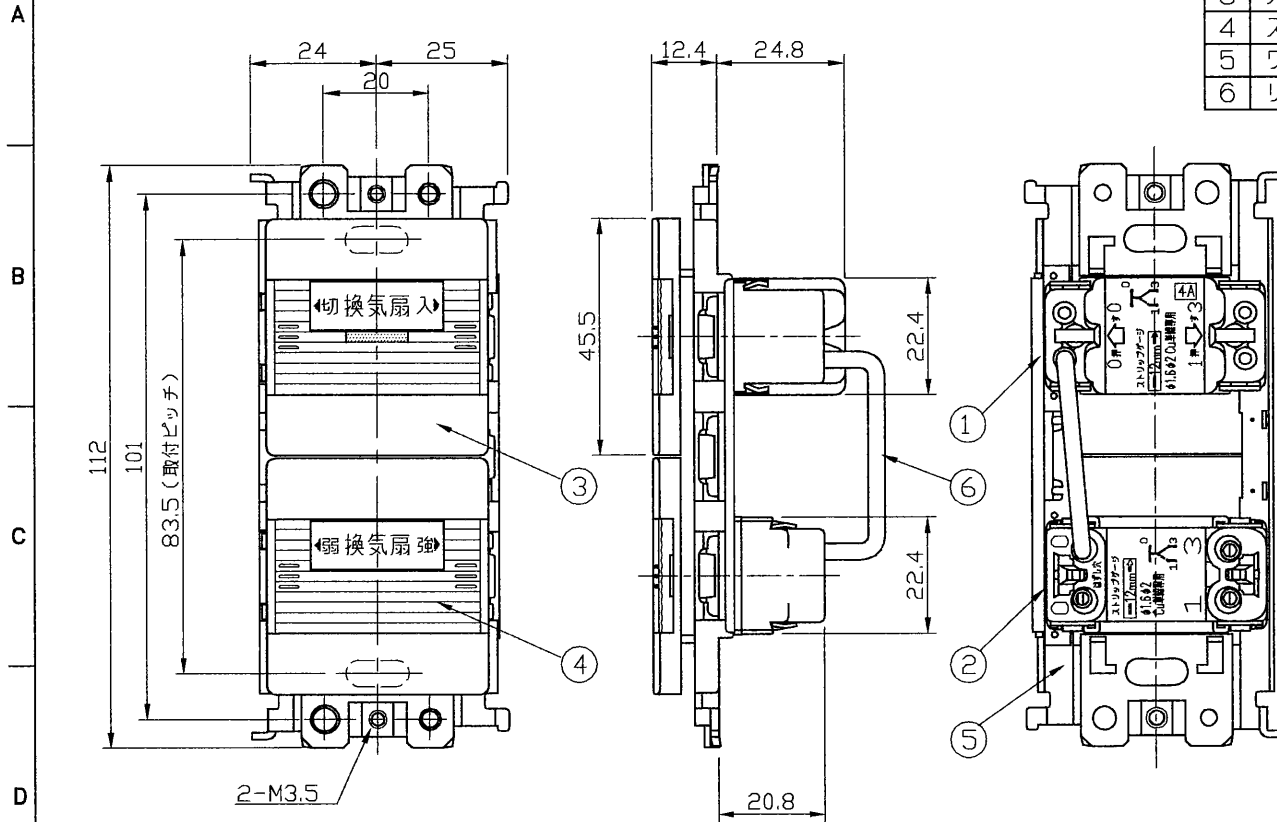


**⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。**

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

	NWD1113	NDG1413
定格電流	15A	4A
定格電圧	300V	—
使用電圧	—	100V用
適合規格	電気用品安全法	
端子構造	SL(ねじなし)端子	
適合電線	φ1.6, φ2銅単線専用	
梱包数	個装、外装10個	
適合プレート	NWD5111(WW), (C)	
図記号		

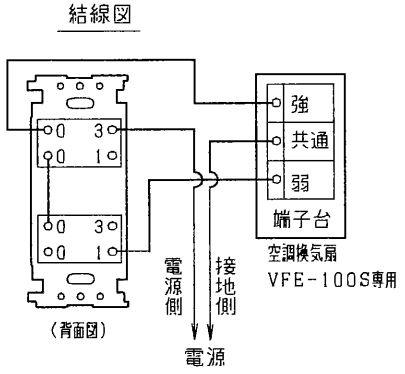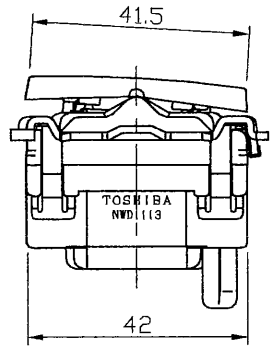

- ご注意**
- ・結線図に従って正しく配線して下さい。
  - ・誤って配線しますとモータが回らなったり焼損する場合がありますのでご注意ください。
  - ・このスイッチは空調換気扇(VFE-100S)専用です。他の換気扇とは組合せしないでください。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝配線器具 E'Sワイド (ニューホワイト) 換気扇強弱切替スイッチ セット組
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. NWDG2732(WW)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D35060/C
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE × 単位 UNITS mm